
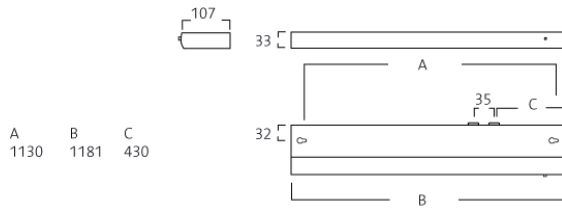


Best. nr.: 18233

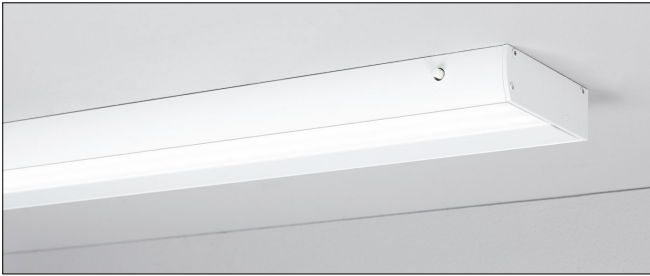

En effektiv underskåpsarmatur som passar lika bra i kök som i labbmiljöer och sjukhus.

Montage Undersida av överskåp, hyllor och dylikt. Uppfästning via två nyckelhål.

Anslutning För fast anslutning med 230 V, inbyggt LED-driftdon. Snabbkopplingsplint 5x1,5 mm². 1-fas överkoppling möjlig. Ledningsinföring på armaturens baksida.

Utförande Armaturstomme av extruderad aluminium i vitt (RAL 9016) lackerad Diffusor av opal akryl. Täcklock av extruderad plast. Gavlar av vitlackerad aluminium.

Ljusstyrning Tänd/släck eller reglerbar via faspuls kontroll och återfjädrande tryckknapp i armaturstommens front alt. via extern återfjädrande tryckknapp. I det sista alternativet finns ingen brytare i armaturen.

Zest LED

On/off via tryckknapp

UTFÖRANDE

Färg Vit	Längd, mm 1181
RAL 9016	Modul 1200
Vikt, kg 2.4	

TEKNISK DATA

Skyddsklass 1

ELEKTRISK DATA

W 16

LJUSDATA

Ljusflöde, lm 1955	SDCM 3
lm/W 125	Ra (CRI) 80
Bibehållning ljusflöde L90 B10, h 50 000	CCT, K 3000
LLMF vid 50 000 timmar 0,92	Ljuskälla LED
Livslängd driver, h/max utfall % 100 000/10 %	